

Bedienungsanleitung

BAUSER®

Batterie- und Zeit-Controller Typ 855

Bitte beachten!

Lesen Sie die vorliegende Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder direkt an BAUSER. Beachten Sie die Hinweise des Batterieherstellers und achten Sie auf die Einhaltung der im folgenden beschriebenen Einbau- und Betriebsbedingungen, da Sie andernfalls evtl. Haftungsansprüche verlieren. Beachten Sie bitte besonders die Hinweise zu den gültigen Schutzbestimmungen im Abschnitt „Elektrischer Anschluß“.

Typ	Funktion
855	Batterie- und Zeit-Controller
855.1	Batterie- und Zeit-Controller mit integriertem Servicezeitähler
855.5	Batterie-Controller
855.6	Batterie-Controller ohne Relaiskontakt

Funktionen

Die BAUSER Batterie- und Zeit-Controller der Typenreihen 855 dienen zur Überwachung der Restkapazität bei der Entladung von Traktionsbatterien und entsprechend der Ausführung auch zur Erfassung der Betriebsstunden. Ein zusätzlicher Relaiskontakt schützt die Batterie vor Tiefentladung. Optional kann der Controller mit integriertem Servicezähler geliefert werden.

Der Controller kann durch die Einstellung der Entladeschlussspannung am Potentiometer auf der Geräterückseite den unterschiedlichen Batterietypen und Betriebsbedingungen angepaßt werden. Um eine neue Einstellung zu übernehmen, ist die Rückstellung des Controllers notwendig. Die werkseitige Standardeinstellung für die Entladeschlussspannung liegt bei **1,73V/Zelle**. Werden andere Einstellungen gewählt, empfehlen wir die Überprüfung der korrekten Entladeschlussspannung. Die Restkapazität der Batterie wird über die LED-Bandanzeige (1 rote LED, 7 gelbe LEDs) (2) angezeigt. Sinkt die Restkapazität unter den Grenzwert „Vorwarnung“ (ca. 25 %), blinkt die letzte gelbe LED. Bei Erreichen der Entladeschlussspannung leuchtet die rote LED (1) auf und der Relaiskontakt (Pins 3+4) wird geöffnet. Um z.B. einen Hubvorgang zu beenden, kann der Relaiskontakt einmalig für ca. 30s durch Aus- und wieder Einschalten des Schlüsselschalters geschlossen werden. Die Rückstellung des Controllers ist auf 2 Arten möglich:

- wenn die Batterie vom Fahrzeug getrennt wird, beträgt die Spannungsschwelle **2,09V/Zelle** (Spannung muß für ca. 4 sec. anliegen)
- wenn die Batterie während der Ladung im Fahrzeug verbleibt, beträgt die Spannungsschwelle **2,35V/Zelle**

Die Betriebsstunden werden über ein LC-Display angezeigt. Beim Typ 855.1 mit integriertem Servicezähler wird der Servicezählerstand nach jedem Einschalten oder durch Betätigen des Schlüsselschalters für ca. 5 sec. im LC-Display angezeigt. Nach Ablauf der Servicezeit wird der Servicezählerstand blinkend angezeigt. Mit Hilfe der Rücksetztaste auf der Geräterückseite wird der Servicezähler wieder zurückgesetzt.

Entladeschlussspannungen in V/Zelle (Einstellung am Potentiometer auf der Geräterückseite)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1,57	1,63	1,68	1,73	1,78	1,82	1,84	1,86	1,89	1,91	1,93


Lieferumfang

Der BAUSER Batterie- und Zeit-Controller wird mit Montagebügel und Steckverbinder geliefert.


Einbau

Der Controller ist für die versenkte Montage in einem Armaturenbrett o.ä. vorgesehen. Einbau-Ø 52mm (optional mit Adapter für Einbau-Ø 60mm /735).

Rückansicht:



- 1: BZ-Eingang -
- 2: Schlüsselschalter +
- 3: Relais +
- 4: Relais -
- 5: Batterie -
- 6: BZ-Eingang +
- 7: Batterie +
- 8: Batterie +
- M: einstellbares Potentiometer
- R: Reset (Option)

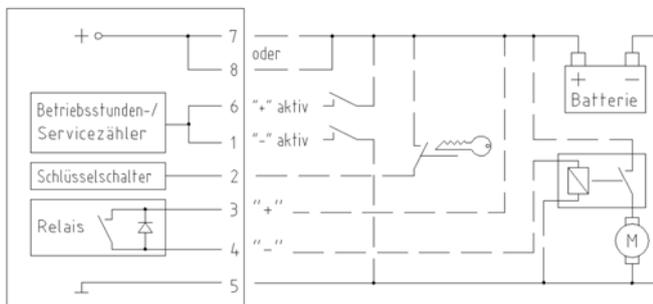


Elektrischer Anschluß

Der Einbau muß von einem autorisierten Fachmann durchgeführt werden. Die einschlägigen Bestimmungen sind einzuhalten, insbesondere muß die Batteriespannung des Controllers mit der Nennspannung der Batterie übereinstimmen (s. Typenschild).

!! Achten Sie auf die richtige Polung des Relais-Kontaktes !!

Funktion und Bedienung

- 1 = rote LED „Batterie Laden“
- 2 = gelbe LED-Bandanzeige für Batterie-Restkapazität
- 3 = LCD-Anzeige für Betriebsstunden
- 4 = Laufanzeige für Betriebsstundenzähler

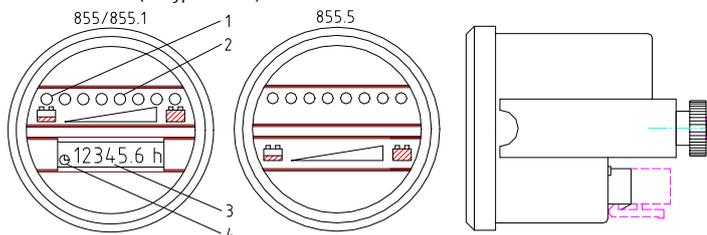

Technische Daten:

Betriebsspannung (V) Toleranz ±25%:	12	24	36	48
Stromaufnahme max. (mA):	50	35	35	25
EMV:	Störaussendung EN 55011, Störfestigkeit EN 50082-2 (Bei Überspannungen über dem zugesicherten EMV-Schutz empfiehlt sich eine kundenseitige Schutzbeschaltung) EN 60068-2-34 (1g eff., 10-500Hz, 2,5h/Achse)			
Schwingfestigkeit:	EN 60068-2-27 (30g, 18ms, 3 Schocks/Richtung), Dauerschock EN 60068-2-29 (25g, 6ms, 1000 Schocks/Richtung)			
Schockfestigkeit:	EN 60068-2-27 (30g, 18ms, 3 Schocks/Richtung), Dauerschock EN 60068-2-29 (25g, 6ms, 1000 Schocks/Richtung)			
Relaiskontakt:	öffnet bei Entladeschluß, potentialfrei, Schaltleistung 12VDC/5A, 24VDC/5A, 36VDC/3A, 48VDC/2A			
Signaleingänge:	Mindestimpulsdauer 0,5 sec.			
Anzeige:	8-stufige LED-Bandanzeige, LC-Display 6 Stellen (4,5mm)			
Zählbereich:	Betriebsstundenzähler bis 99999,9h Servicezähler (Option) bis 9999h			
Zeitabweichung:	max. 0,02%			
Umgebung:	-30°C bis +70°C, max. 95% Luftfeuchtigkeit			
Schutzart:	IP65 frontseitig			